


半自動ダブルリング製本機
**Semi-Automatic Wire-O®
binder**



Wob5000 は、壁掛けカレンダーを含む様々な製本対象物のリング綴じを可能にします。セットアップは非常に簡単で、機械的な調整は必要ありません。リングは、スプールもカットリングも用いることができます。1/4” のリングであれば、時間あたり最高 920 冊を綴じることができます。フォーマットの設定は、使いやすいタッチスクリーン・デジタルキーパッドで瞬時に可能です。

Wob5000 の特徴

- ・ **広い用途**：切り付け、オーバーハングカバー、タブ付き用紙、壁掛けカレンダーなど様々な製本対象物を綴じることができます。
- ・ **スピード**：時間あたり最高 920 冊を綴じることができます。自動セットアップにより、用紙の無駄を減らせます。標準またはコンペアの 2 種類の排紙装置が利用可能です。
- ・ **ユーザーフレンドリー**：サイズとフォーマットの設定はすべて「タッチスクリーン・デジタルキーパッド」で瞬時に可能。機械的な調整はありません。リングサイズの切り替えは、スプールの交換を含めて 2~5 分で完了します。
- ・ **人間工学に基づいた設計**：広い作業台がオペレーターの疲労を軽減します。設置面積が少なく、キャスターで移動できますので、スペースに余裕のないユーザーに適しています。コンプレッサーは必要としません。
- ・ **安全性**：操作時の安全性を確保する機能が組み込まれています。
- ・ **設置の容易さ**：ロック可能なキャスターの採用により、時間をかけずに簡単に設置できます。

<p>Sheet Size</p>  <p>Min. BE* 65x38 mm Max. BE* 500x500 mm <small>*BE = Binding Edge</small></p>	<p>Book Thickness</p>  <p>up to 28mm</p>	<p>Books Per hour</p>  <p>Up to 920</p>
<p>Wire-O® sizes</p>  <p>1/4" to 1-1/4"</p>	<p>Power Requirements</p>  <p>220/240 V (50Hz) 1ph 110/120 V (60Hz) 1ph</p>	<p>Air Required</p>  <p>No</p>
<p>Calendar hangers</p>  <p>Optional feeder for pre-formed hangers</p>	<p>Oversizing with front & back</p>  <p>Yes, no limit</p>	




タッチスクリーン・インターフェース



スプールもカットリングも使用可能




自動センタリング機能を備えたリング綴じ部

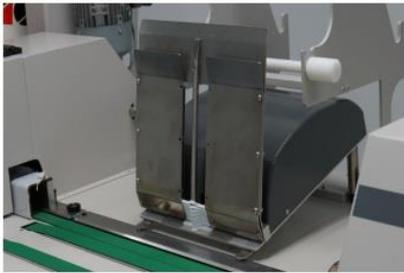

長さ 76~250mm までの成形済みハンガーの自動フィーダー (100本まで)・・・オプション



標準排紙トレー

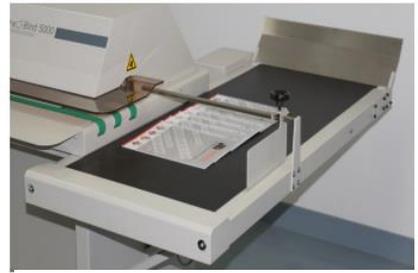

100冊(1/4"で綴じた場合)まで排紙できる 500mm 幅のコンベヤ・・・オプション

Wob5000 の仕様

最大用紙サイズ	9/16"までのリング使用時：500mm（綴じる側）×500mm 他のサイズ使用時：350mm（綴じる側）×500mm
最小用紙サイズ	スプール使用時：65mm（綴じる側）×38mm カットリング使用時：54mm（綴じる側）×38mm
製本対象物の厚さ	最大 28mm まで
製本スピード	最高 920 冊/時間
リングのサイズ	3:1 ピッチ 1/4"~9/16"、 2:1 ピッチ 5/8"~1+1/4"
特大カバーの使用	可能
スキップバンディング	複数可能（各々最少 2 山の 4 スキップまで。）ただし、スプール使用時のみ。
ハンガーフィーダー（オプション）	76~250mm までのバラ（最大 100 本）またはリール状の成形済みハンガーを使用可能。
排紙装置容量	標準トレー：50mm まで コンベヤ（オプション）：1/4"のサイズでは最大 100 冊
スプールの切り替え	5 分以内で完了。予備のスプール 1 巻を本機内スペースに収納可能。
コントロールパネル	タッチスクリーン
フォーマット設定時間	自動で 2 分以内
電源	220/240V（50Hz）単相、110/120V（60Hz）単相
機械の寸法	長さ 2900×幅 1050×高さ 1460mm（標準排紙トレー利用の場合）
重量	320kg

お問い合わせ、ご用命は下記連絡先までお気軽にご連絡ください。